GSユアサのLED照明器具 “LEGA”シリーズ

LEDキャノピー照明器具　JZ3352B／JZ3362

マイナーチェンジでラインアップ充実！

2種類の出力タイプが埋め込み形にも対応

省エネを優先したいSSには、標準タイプ（JZ3352B）の123Wを、
より明るくしたいSSには、標準タイプの約2倍の明るさの224Wを、
さらに、天井埋め込み形に対応できるオプションを新たに加え、
様々な目的や要望に応じたタイプをお選びいただけます。

60,000時間の長寿命

LEDモジュール及びLED電源ユニットの寿命は、
60,000時間（光束維持率80%）です。

大幅な省エネ

JZ3352Bの消費電力は123Wです。
従来のメタルハライドランプ400W（消費電力420W）と
比較すると、約70%の電気代を削減することができます。

HIDランプに近い光学性能

高効率LED素子の採用と、光制御方法の見直しによりLEDの特徴であった直下への光の集中が緩和され、光の広がりが向上しました。
空間全体の明るさ感は、HIDランプと比べても遜色が無く、明るく快適な作業空間を提供します。



JZ3352B：123W

初期垂直面照度分布図
器具1灯あたり−器具中心

初期水平面照度分布図
GLから1mの高さ
器具取付高さ･･･5m
初期照度
キャノピーエリア：243 Lx
キャノピー下：435 Lx
給油口付近●：563 Lx

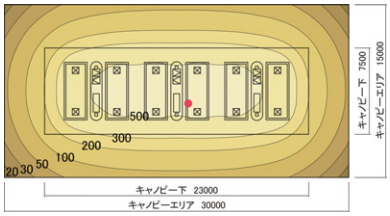



JZ3362：224W

初期垂直面照度分布図
器具1灯あたり−器具中心

初期水平面照度分布図
GLから1mの高さ
器具取付高さ･･･5m
初期照度
キャノピーエリア：464 Lx
キャノピー下：833 Lx
給油口付近●：1080 Lx

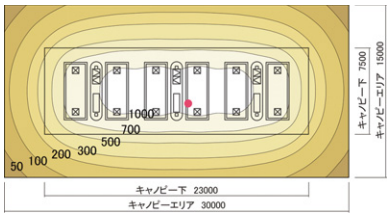

簡単施工

梱包ケースから取り出し、そのまま付属のボルトでキャノピーに取り付け、結線を行えば施工は完了です。
器具を開閉したり部品を取り外す必要がないので、安心、スピーディな施工ができます。

簡単改修

取付ボルトのピッチは、300㎜です。下に示す当社製の代表的な器具と同じ取付ピッチのため、
容易に改修作業を行うことができます。
また、面胴を使用して折板に取り付けている場合、その面胴をそのままご使用いただけます。
※既設の取付ボルトをご使用の際は、長さが適合するかご確認ください。





LUXSUS シリーズ

MZ-311B

MZ10110

LEDキャノピー照明器具

LEDキャノピー照明器具

123W

直付形（対称配光）

JZ3352B

オープン価格

LEDモジュール内蔵・電源装置内蔵

■防水の種類/無保護
■仕様/ 本体:アルミダイカスト
　　グローブ:ポリカーボネート
■塗装色/ホワイト
■質量/約10kg
■付属品/取付ボルト

■入力電圧/AC100V/200V
■入力電流/1.26A/0.63A
■消費電力/124W/123W
■器具光束/11,000 lm
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■耐雷サージ性能/15kV（コモンモード）
■固有エネルギー消費効率/
　　88.7lm/W/89.4lm/W

※LEDモジュールは交換できません。

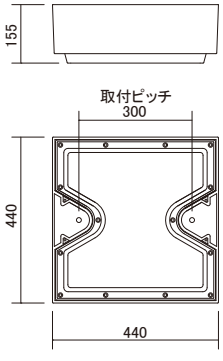

224W

直付形（高出力・対称配光）

JZ3362

オープン価格

LEDモジュール内蔵・電源装置内蔵

■防水の種類/無保護
■仕様/ 本体:アルミダイカスト
　　グローブ:ポリカーボネート
■塗装色/ホワイト
■質量/約11kg
■付属品/取付ボルト

■入力電圧/AC100V/200V
■入力電流/2.28A/1.14A
■消費電力/228W/224W
■器具光束/21,000 lm
■相関色温度/5,000K（昼白色）
■平均演色評価数/Ra70
■LEDモジュール寿命/60,000時間
■耐雷サージ性能/15kV（コモンモード）
■固有エネルギー消費効率/
　　92.1lm/W/93.7lm/W

※LEDモジュールは交換できません。

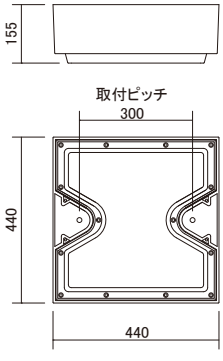

オプション

化粧カバー

取付ボルト部分を隠し、スッキリした外観にするためのカバーです。



GQ0352

オープン価格

■適合器具/JZ3352B、JZ3362
■仕様/鋼板
■塗装色/ホワイト

埋め込み枠

JZ3352BとJZ3362を埋め込み形として取り付けるための枠です。



SGQ15833-00

オープン価格

■適合器具/JZ3352B、JZ3362
■仕様/ステンレス鋼板
■塗装色/ホワイト
■埋め込み穴寸法/□450～465



■LED照明器具の使用上のご注意
※LED照明器具及び電源ユニットのご使用に際しては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※LED素子は光色などにバラツキがあるため、同一型名の器具においても色味や明るさ、減光率が異なる場合がありますのでご了承ください。
※LED照明器具は、施工時の一時的な点灯確認以外で日中には点灯しないでください。LEDの短寿命や不点灯の原因となります。
※LEDは寿命後も光束低下を続けますが、不点灯になりにくい性質があります。照明設備として適切な安全性を確保するためには、従来の球切れではなく、使用時間管理による適切な交換が必要となります。
※記載されている光束や照度分布などの値は参考値であり、その値を保証するものではありません。
※本仕様は2013年11月現在のものです。改良等により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。